

# Chihiros Commander 1 kontrolér pro řízení LED světel

## Uživatelský návod

Díky tomuto kontroléru, který je kompatibilní se všemi světly od výrobce Chihiros je možné jednak nastavit požadovanou intenzitu světla, ale také dobu, kdy se má osvětlení zapnout a vypnout.

Obsahuje také funkce rozednívání a setmění, kdy dochází k pozvolnému rozsvěcování a zhasínání osvětlení tak, aby neutrpěly rybky náhlý šok, což se může u dnešních silných světel stát.

### Před spuštěním:

Ujistěte se, že zařízení není v kontaktu s vodou

Napětí je 12-36V, max 7,5A

### Instalace a obsluha

Zařízení nemá svůj zdroj elektrické energie a tak jej snadno zapojíte místo Vašeho současného manuálního stmívače, v případě, že jej nemáte, zapojuje se mezi trafo a osvětlení.

Do vašeho mobilního telefonu si stáhněte aplikaci z popisku produktu. Je dostupná zdarma na Google Play a i na App store pod názvem „ Chihiros Magic“


Po instalaci otevřete aplikaci a povolte poptávané oprávnění (bez povolení nepůjde zařízení používat)

Ujistěte se, že máte zapnutý bluetooth ve Vašem telefonu. Zapojte zařízení do osvětlení, po pár vteřinách začne na zařízení blikat bílá dioda, značí, že je připraveno na párování skrze bluetooth.

V hlavním menu aplikace zvolte ikonu Commander1, aplikace poté začne vyhledávat zařízení.

Vpravo na obrázku je vyobrazeno úspěšné nalezení zařízení. Klikněte na nalezené zařízení. Poprvé Vám vyskočí zpráva, že je potřeba se znovu připojit, opětovně tedy klikněte na ikonu Commander 1 a objevíte se v nastavení osvětlení.

***Pokračování na další straně>***

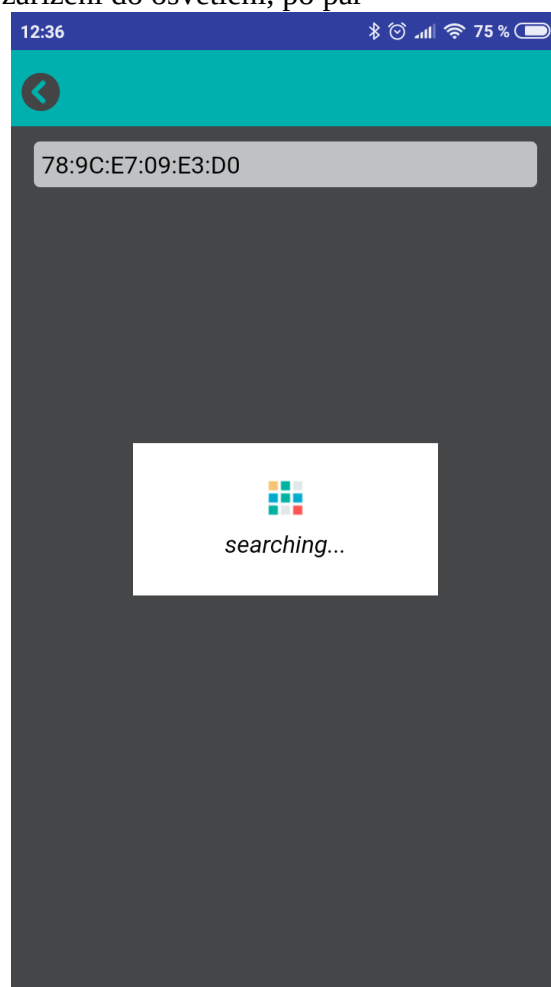


Popis menu:

AUTO – automatické stmívání – přehrávání nastaveného režimu

MANUAL – pevně nastavená hodnota intenzity osvětlení

#### Nastavení automatického režimu:

Na časovém grafu zvolte čas, pro který chcete nastavit intenzitu, vybraný čas je vyobrazen růžovým písmem. Nad grafem pro zvolený čas nastavíte posuvníkem intenzitu. Takto pokračujeme až si nastavíte celý den dle potřeby. S grafem se dá následně manipulovat jednoduchým posouváním bodů „nahoru a dolů“. Tlačítkem RESET vynulujeme kompletně program, tlačítkem Preview se spustí náhled programu – nastavení celého dne se Vám v několika sekundách přehraje. Nastavení se automaticky průběžně ukládá.

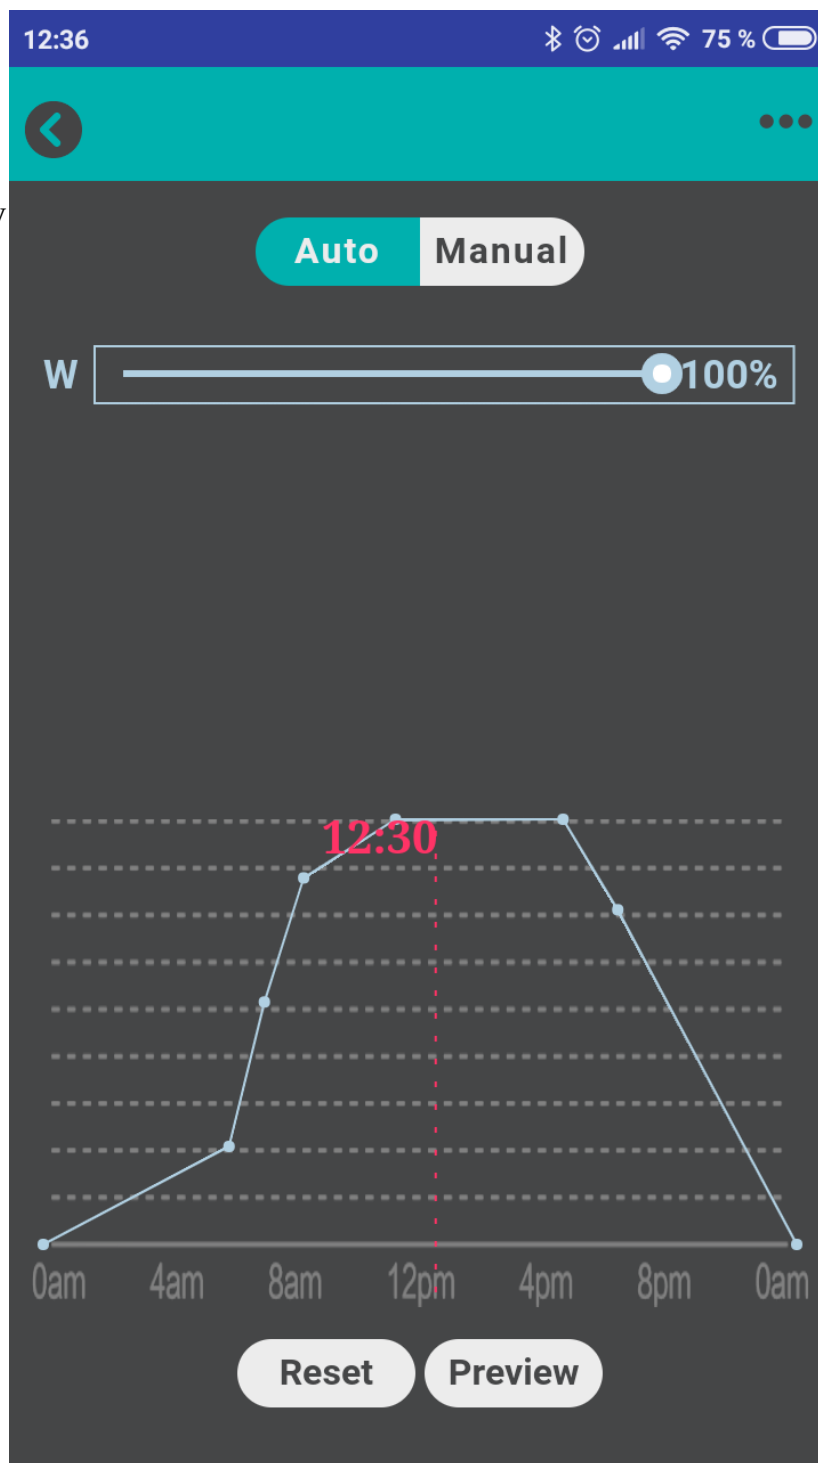

Tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným odpadem. Prosím použijte kontejner pro elektronický odpad nebo vybraná místa pro sběr el. spotřebičů.



**Dovozce:** INVITAL Aqua s.r.o.